

FMI

SL20

POTELET STANDARD

SL-FT SL20 Potelet standard-2022
Version du 18/12/2022

Potelets rigides en acier galvanisé avec en tête un taraudage M12





Utilisable avec :

LIGNE DE VIE STANDARD
LIGNE DE VIE AUTOMATIQUE
LIGNE DE VIE OVER-HEAD
LIGNE DE VIE RAIL
POINTS D'ANCRAGE

AVANTAGES

- Le SL20 (et sa variante de dimensions) sont les potelets standard de fixation pour lignes de vie et ancrages SecurLine. Ils peuvent indifféremment être utilisés en extrémité, intermédiaire ou en angle jusqu'à 90°. (Voir la notice de montage).
- Fixation par 4 M12 en inox. Utilisation obligatoire de scellements chimiques dans le béton. Serrage à 35Nm, puis anti-desserrement par contre-écrou.
- Peut être livré avec la contre-platine de référence SL21.
- La hauteur des potelets standard peut être ajustée à votre convenance. Dans ce cas ne pas hésiter à s'adresser au bureau d'études de SecurLine.
- Les potelets SL20 de la gamme Secur permettent d'ancrer directement les dispositifs antichutes sur la structure du bâtiment.

CONCERNE LES INTERFACES POTELETS STANDARD SL20-100, SL20-400, SL20-500, SL20-700 SL20-1000, SL20 LARGE

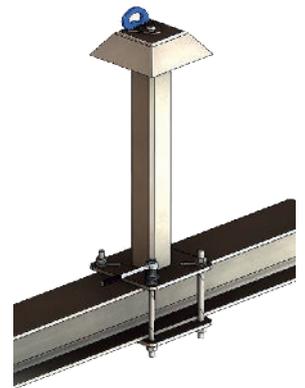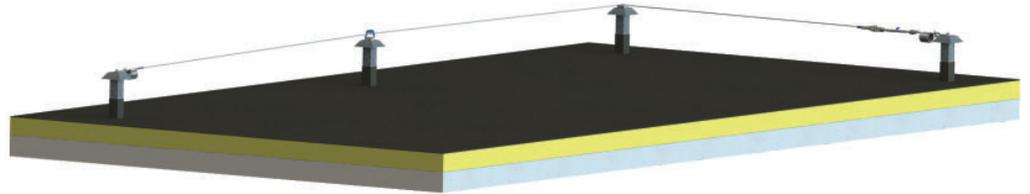

Le bridage des potelets de la gamme SL20 peut être réalisé sur des supports d'une largeur maximale de 146mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture >1900daN



Plaque en Acier S235



3 utilisateurs max en ligne de vie




Fixations M12 en inox



1 utilisateur max en point d'ancrage



Poids: 6,5kg

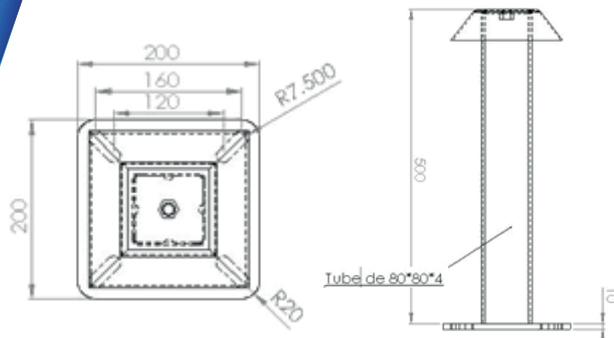

APPLICATIONS

- Ancrages individuels S-One
- Lignes de vie standard et automatique

